

Tychy, dnia 23.12.2020 r.

WYKONAWCY

**Dotyczy postępowania przetargowego na:
"Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwuosiowej"**

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby zasyp przystosowany był mechanicznie do montażu anten RFiD oraz tensometrów ważenie dynamicznego pojemników? Ze względu na zmieniające się przepisy odnośnie odbierania odpadów przygotowanie takie umożliwi w przyszłości montaż anten oraz tensometrów ważenia dynamicznego bez nakładu dodatkowych kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby skrzynia ładunkowa spawana była spoiną ciągłą co znacznie wzmacnia jej konstrukcję?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga aby ściany skrzyni ładunkowej były gładkie (bez ożebrowania) w kształcie owalu, wykonane z jednego arkusza wysokogatunkowej i trudnościeralnej stali?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4:


Czy Zamawiający wymaga aby podłoga skrzyni ładunkowej wykonana była w kształcie kila co zdecydowanie poprawi odprowadzanie odcieków powstających w trakcie prasowania odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści pojazd o ładowności administracyjnej 4400kg? W przypadku pojazdów z napędem 4x2 i skrzynią ładunkową ok 16m³ wymagana przez Zamawiającego ładowność administracyjna nie jest możliwa.

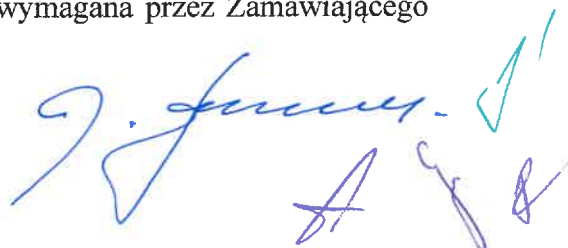

Odpowiedź:

Minimalna dopuszczalna ładowność administracyjna pojazdu to 6 000 kg. Nie dopuszczamy mniejszej.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści zabudowę w kolorze RAL 2011?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor RAL 2011.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby podłoga skrzyni ładunkowej wyposażona była w zbiornik na odcieki o pojemności ok 80litrów z zaworem w przedniej części umożliwiającym opróżnienie tego zbiornika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga aby zabudowa wyposażona była w dodatkowy manipulator zamontowany na odchylanym ramieniu lub bezpośrednio na zasypie , który ułatwi ładowaczom opróżnianie pojemników 4-ro kołowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wymaga aby siłowniki otwierania odwłoka umieszczone były na górze zabudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga aby całkowita długość pojazdu nie była większa niż 8200mm, wysokość max 3510mm co zdecydowanie poprawi manewrowość pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga aby zasyp był przymocowany do odwłoka skrzyni ładunkowej za pomocą śrub (demontowalny)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12:



Czy Zamawiający wymaga aby zabudowa wraz z zasypem wyposażona była w minimalną ilość pkt. smarnych (nie więcej niż 10) a w przypadku większej ilości aby zabudowa wyposażona była w system centralnego smarowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wymaga aby otrzepywanie pojemników odbywało się automatycznie poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku sterowania zasypem „do góry”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wymaga aby zabudowa wyposażona była w oddzielny rozdzielacz hydrauliczny dla zabudowy i zasypu umieszczony w miejscu bez kontaktu z odpadami dla zasypu i zabudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wymaga aby siłowniki prasy zamontowane były tłoczyskami do góry bez kontaktu z odpadami? Rozwiązanie takie zdecydowanie wydłuży ich żywotność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wymaga aby oświetlenie robocze i ostrzegawcze wykonane było w technologii LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 30.12.2020 roku?

Odpowiedź:


Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert, wyznaczając następujące terminy:

Termin składania ofert do dnia 07.01.2021 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert do dnia 07.01.2021 r. godzina 10:05.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający wymaga aby płyta zasypowa wykonana była z kompozytu i otwierana była przy pomocy siłownika? Oferowane rozwiązanie ułatwi pracę dla ładowaczy i poprawi bezpieczeństwo w trakcie jej otwierania? Ponadto wykonanie z trwałego kompozytu zmniejsza wagę płyty zasypowej.

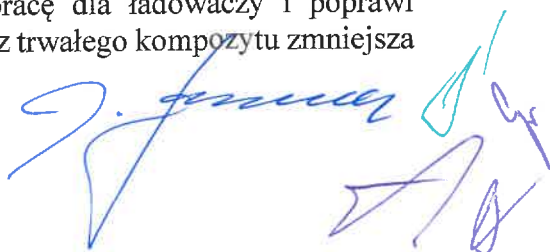

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wymaga aby odwłok w tym podłoga wanny zasypowej oraz ściany wykonane były ze stali HARDOX 400 o grubości min 7mm? Wykonanie szczególnie tej części zabudowy winno być bardzo odporne na wszelkie odkształcenia. Zastosowanie w/w materiału oraz grubości zapewnia wieloletnią eksploatację bez uszkodzeń. Ponadto w/w materiał charakteryzuje się wysoką plastycznością oraz odpornością na korozję wynikającą z charakteru pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wymaga aby zabudowa wyposażona była w funkcję kończącą cykl prasowania odpadów pomimo zajętych stopni przez obsługę (w momencie zajęcia stopnia/stopni przez obsługę kiedy prasa znajduje się w dolnym bezpiecznym położeniu cykl prasowania zostanie dokończony) co poprawi szybkość odbioru odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 21:

Zamawiający w punkcie 6. wymaga aby pojazd posiadał ogumienie tylnej osi bliźniacze nie podając minimalnej nośności osi napędowej.

Wnosimy o uwzględnienie nośności tylnej osi min: 13 000 kg

Uzasadnienie: Podczas rozładunku śmieciarki następuje przeniesienie ładunku na tył co powoduje duży nacisk na oś napędową.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala min nośność osi tylnej na 12 000 kg.

Pytanie nr 22:

Zamawiający w punkcie 17. wymaga głównego wyłącznika prądu.

Czy zamawiający dopuści pojazd nie posiadający głównego wyłącznika prądu ?

Uzasadnienie: Nasze pojazdy nie mają problemu z rozładowywaniem się akumulatorów podczas postoju dlatego nie montujemy ich standardowo w naszych pojazdach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojazd bez głównego wyłącznika prądu.

Pytanie nr 23:

Wnosimy o zmianę terminu składania ofert do 07.01.2021.

Uzasadnienie: obecnie zbliżamy się do okresu świąteczno-noworocznego co powoduje nieobecność.

Odpowiedź:



Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert, wyznaczając następujące terminy:

Termin składania ofert do dnia 07.01.2021 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert do dnia 07.01.2021 r. godzina 10:05.

Pytanie nr 24:

Zamawiający wymaga, aby lusterka były ogrzewane i sterowane elektrycznie. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie lusterka główne wsteczne będą ogrzewane i sterowane elektrycznie, a lusterka szerokokątne podgrzewane i manualnie sterowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 25:

Rozdział I

II. Podwozie.

9. Kabina trzymiejscowa wyposażona w fotele z zintegrowanymi zagłówkami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa.

Czy Zamawiający zmianę zapisu na: Kabina trzymiejscowa lub dwumiejscowa wyposażona w fotele z zintegrowanymi zagłówkami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kabiny 2 miejscowej.

Pytanie nr 26:

III. Zabudowa:

4. Ładowność nie mniej niż 6 000 kg.

Czy Zamawiający zmianę zapisu na: Ładowność nie mniej niż 5 500 kg.

Odpowiedź:

Minimalna dopuszczalna ładowność administracyjna pojazdu to 6 000 kg. Nie dopuszczamy mniejszej.

Pytanie nr 27:

Rozdział XI Wadium

3. Wadium:

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN).

Czy Zamawiający zmianę zapisu na: - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 PLN).

Odpowiedź:


Zamawiający pozostawia wadium na nie zmienionym poziomie 5.000,00 zł.

Pytanie nr 28:

Umowa

§6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

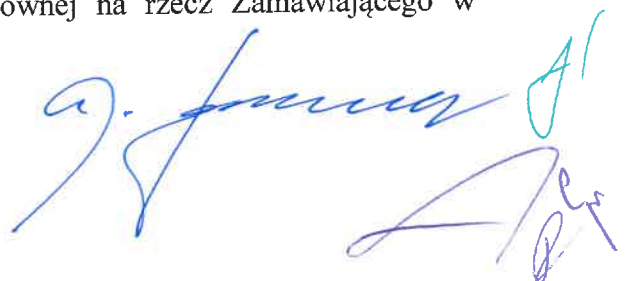

c) 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów wynikających z §3 ust. 7.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: 0,05% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów wynikających z §3 ust. 7

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: 0,05% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów wynikających z §3 ust.7.

Pytanie nr 29:

§6

Zamawiający nadto może naliczyć kary umowne w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku każdorazowego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Zamawiający nadto może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku każdorazowego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Zamawiający nadto może naliczyć kary umowne w wysokości 1,0% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku każdorazowego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Pytanie nr 30:

§6

6. Łączna suma kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Łączna suma kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: Łączna suma kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie przesuwamy termin złożenia i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia 07.01.2021 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert do dnia 07.01.2021 r. godzina 10:05

Na kopercie proszę zamieścić zapis „Nie otwierać przed 07 stycznia 2021 r. przed godziną 10:05”

Z wyrazami szacunku

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof Sellak